

TRATTAMENTO INTERNI
PER FACCIAVISTA



1AM

ANTISPOLVERO MURALE "EFFETTO CERA"

**TRATTAMENTO FISSATIVO DI FINITURA PER IL FACCIAVISTA
IN INTERNI "EFFETTO NATURALE"**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

1AM ANTISPOLVERO MURALE è un trattamento base acqua di finitura di interni per soffitti, volte, archi e pareti "effetto cera", ideale per bloccare lo spolvero di superfici nuove o sabbiate e per bloccare lo spolvero delle stuccature. 1AM è ideale per la finitura di stucchi decorativi e marmorini "effetto satinato".

1AM ANTISPOLVERO MURALE è concentrato, economico e facile da usare.


Su alcuni materiali può conferire un leggero effetto bagnato. Può essere colorato con pigmenti base acqua (ideale il nero) per dare toni di invecchiamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi superficie in terracotta, legno (anche già trattato con turapori), pietra naturale, ardesia, monocottura, manufatti porosi e stucchi decorativi, marmorino, ecc.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

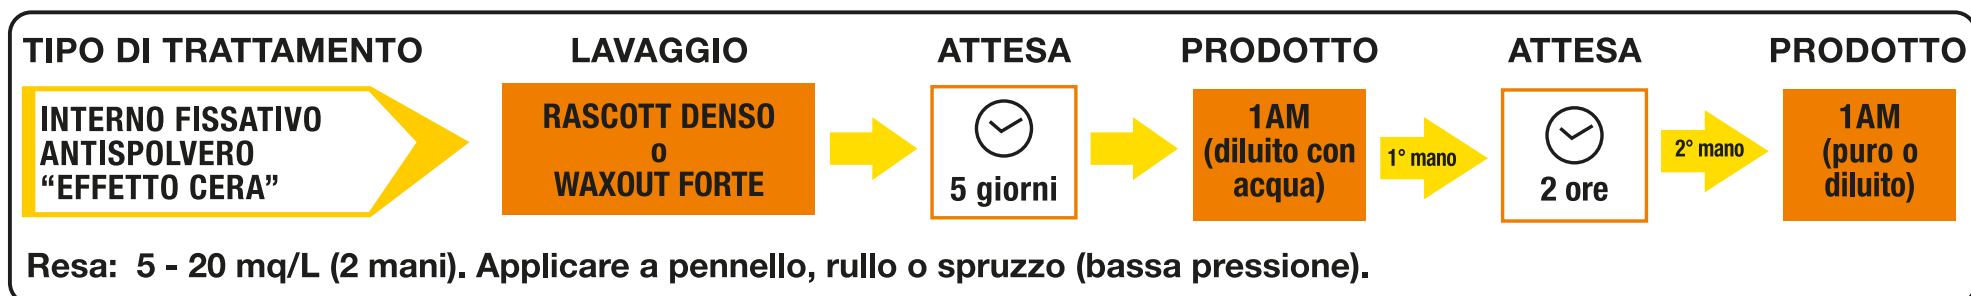

1AM

ANTISPOLVERO MURALE "EFFETTO CERA"

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione acquosa di fissativi minerali e vegetali
Stato fisico	liquido
Colore	rosa
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	7
Tossicità-Nocività	non tossico – non nocivo
Tempo di essiccamento	4 ore fuori polvere
Indurimento totale	24 ore
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004
Profumi: Benzyl salicilate, Cinnamol, Geraniol

MODALITÀ D'USO

Lavare le superfici da trattare con RASCOTT DENSO se resistenti agli acidi; altrimenti usare WAXOUT FORTE; sciacquare bene e far asciugare per almeno 5 gg.

Applicare 1AM ANTISPOLVERO MURALE puro o diluito con massimo 3 parti di acqua, a seconda dell'assorbimento e del grado di finitura che si vuole ottenere. Si consiglia di proteggere i pavimenti assorbenti da eventuali sgocciolature, che potranno essere asportate con WAXOUT FORTE (il decerante).

Applicare 1AM uniformemente a pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione) due o più mani distanziate di almeno 2 ore fino ad ottenere l'effetto desiderato, avendo cura di evitare una eccessiva pellicolazione superficiale. In caso di manutenzioni straordinarie è possibile effettuare nuove applicazioni, anche a notevole distanza di tempo, senza la necessità di asportare il precedente trattamento.

Resa: La resa varia in funzione dell'assorbimento del manufatto e della diluizione del prodotto.
5 - 20 mq/L (2 mani).

AVVERTENZE

TEME IL GELO. Non usare in presenza di umidità eccessiva o in risalita. Si sconsiglia l'applicazione in giornate umide e con temperatura inferiore ai 15 °C.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua; non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

