

TRATTAMENTO  
PER ESTERNI E INTERNI



# 1ii NEUTRO

PROTETTIVO IDROREPELENTE

“EFFETTO NATURALE”

PER FUGHE E MANUFATTI

## SCHEMA TECNICA

NON CONTIENE  
POLIMERI SILICONICI

### NOTE CARATTERISTICHE

1ii NEUTRO è un protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo ad alta penetrazione per proteggere le fughe dei pavimenti e dei rivestimenti in cemento o malte pronte, riducendo così la ritenzione di sporco e la formazione di muffe.

1ii NEUTRO può essere utilizzato per diluire 1ii INVECCHIANTE e per proteggere piccole superfici in cotto, facciavista, pietra e qualsiasi materiale edile poroso.

1ii NEUTRO può essere usato sia all'interno che all'esterno come idrorepellente antivegetativo, non fa assorbire acqua aumentando l'ingelività del materiale trattato.


### CAMPO DI APPLICAZIONE

1ii INVECCHIANTE è un protettivo naturale a basso peso molecolare e viene impiegato per trattare materiali cementizi, stucchi predosati, laterizi, pietre o qualsiasi materiale edile poroso.



PERICOLO

### SCHEMA DI APPLICAZIONE

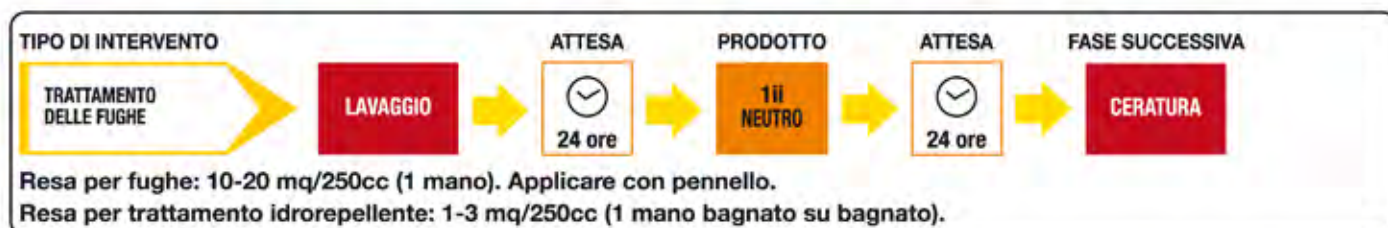

Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

# 1ii NEUTRO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE "EFFETTO NATURALE" PER FUGHE E MANUFATTI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Silossano oligomero in ragia minerale dearomatizzata
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	36° C.
Infiammabilità	> 200 °C
Punto /Intervallo di ebollizione	140 - 200 °C
Peso specifico	0,780 g/mL
Nocività	può causare danni polmonari se ingerito
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1993/ III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	95,02 % (743,36 g/L)
VOC (carbonio volatile)	80,12 % (626,82 g/L)

## MODALITÀ D'USO

Prodotto pronto all'uso.

**Per fughe:** applicare dopo minimo 24 ore dal lavaggio della superficie 1 o 2 mani (anche bagnato su bagnato) con pennello di cm 0,5x3. Asportare immediatamente eventuali sbavature sulle piastrelle con panno carta. Per prodotto essiccato rimuovere con panno carta imbevuto con acqua ragia.

Può essere usato come diluente per 1ii INVECCHIANTE per fughe colorate e trattamento invecchiante. Per trattamenti idrorepellenti di manufatti: applicare 2 mani (bagnato su bagnato), a pennello, a spruzzo, a rullo, su superfici pulite e asciutte (almeno 5 gg dal lavaggio). Per una eventuale terza mano attendere almeno 24 ore.

**Resa: per fughe 10 - 20 mq per confezione da 250 cc.  
per trattamento 1 - 3 mq (1 mano).**

## AVVERTENZE

Evitare ristagni di prodotto e l'applicazione in presenza di umidità di risalita costante. 1ii NEUTRO reagisce con l'umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l'aria. I contenitori devono essere chiusi ermeticamente.

## PRECAUZIONI

1ii NEUTRO contiene solventi inodori infiammabili. E' pertanto proibito fumare o esporre il materiale a fiamme libere. È consigliabile lavorare in ambienti ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 0,25x24 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**