

TRATTAMENTO  
PER INTERNI



# SOLWAX LEGNO

CERA SOLIDA A BASE DI CERA D'API

PER MOBILI, PAVIMENTI IN LEGNO E COTTO. NEUTRA "EFFETTO NATURALE"  
E COLORATA ROSSO, MARRONE E NERO, PER INVECCHIAMENTO.

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

SOLWAX LEGNO è un'emulsione di cere naturali e oli vegetali, ideale per la protezione dei mobili e per la finitura di pavimenti in legno, parquet e cotto, per ottenere trattamenti "effetto naturale". Grazie alla sua formulazione, assicura alle superfici una protezione a lunga durata, nutre in profondità il legno, lo mantiene elastico, idrorepellente e lascia un gradevole profumo.

SOLWAX LEGNO NEUTRA è ideale anche per la finitura a cera di pitture e stucchi decorativi.


SOLWAX LEGNO è disponibile anche in colorazione: ROSSO, MARRONE, NERO (testa di moro) per ottenere tonalità invecchiate.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Può essere usato per mobili, legno nuovo o vecchio di qualsiasi tipo, parquet, cotto, marmo e sassi anticati, ardesia, stucchi spatolati lucidi e qualsiasi altra superficie trattabile a cera neutra o colorata.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

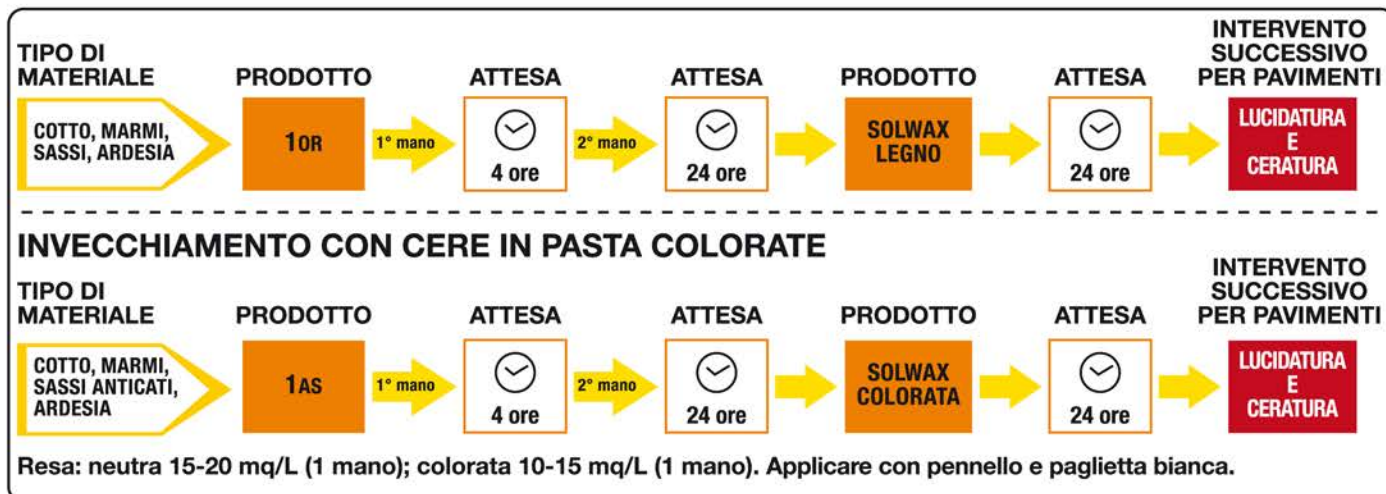

# SOLWAX LEGNO

CERA SOLIDA A BASE DI CERA D'API - NEUTRA "EFFETTO NATURALE" E COLORATA

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela di cere microcristalline in ragia minerale dearomatizzata
Stato fisico	solido morbido
Colore neutro	giallo paglierino
Colori	rosso, marrone, nero
Punto di infiammabilità	< 55° C
Peso specifico	0,800 g/mL
Nocività	può causare danni polmonari se ingerito
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1993/ III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	76,21% (647,79 g/L)
VOC (carbonio volatile)	64,27% (546,28 g/L)

**Prodotto soggetto a calo di peso**

### MODALITÀ D'USO

Applicare SOLWAX LEGNO su superfici precedentemente protette con l'impregnante specifico (attendere il tempo indicato dal produttore dell'impregnante, minimo 24 ore). Per ottenere una migliore stendibilità in stagioni fredde e una maggiore penetrazione su supporti poco assorbenti, si consiglia di riscaldare il prodotto vicino ad una fonte di calore (radiatore) o a bagnomaria e/o diluire con acqua dearomatizzata.

**Per mobili, legno (vecchio o nuovo) e parquet:** Applicare una o più mani, con pennello e paglietta bianca o tampone; stendere ed uniformare, prima dell'essiccazione, per evitare eccessi di prodotto.

**Mantenimento mobili:** Per una perfetta manutenzione applicare periodicamente un sottile strato di cera con panno morbido (previa asportazione della polvere) e, dove si voglia ottenere una maggiore brillantezza, lucidare, dopo qualche ora, con panno di lana o finire con CREAM WOOD (crema di cera d'api per mobili).

**Per cotto, marmi e sassi anticati, ardesia:** Applicare una mano, con pennello e paglietta bianca. Dopo minimo 24 ore lucidare con panno di lana o lucidatrice, e per pavimenti, applicare una cera di finitura.

**Per invecchiamento con SOLWAX COLORATA (rosso, marrone, nero):** Applicare piccole dosi di prodotto, avendo cura di stenderle più uniformemente possibile, per evitare aloni e striature, fino ad ottenere la tonalità voluta. Per tonalizzare e uniformare vecchi e nuovi manufatti di colore diversi, applicare su superfici protette con 1 ii invecchiante.

**Per pavimenti:** Dopo almeno 24 ore dall'applicazione di SOLWAX LEGNO, lucidare e proteggere con una cera liquida di finitura e mantenimento, a seconda del materiale trattato (WAX WOOD, WAX OPACA, WAXCOTT, WAXLINKER, WAXMARMO).

**Manutenzione:** per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i prodotti "LINEA CASA" Madras.

**Resa:** per neutra 15-20 mq/L (1 mano)  
per colorata 10-15 mq/L (1 mano)

### AVVERTENZE

Essendo SOLWAX LEGNO una cera grassa, non usare detergenti sgrassanti per la pulizia. Eventuali rigature possono essere eliminate rilucidando la superficie con paglietta bianca. Per asportare gli eccessi una volta seccati sarà necessario l'utilizzo di SOLVENTE F/CH PER INTERNI e una nuova applicazione del prodotto asportato. Prodotto soggetto a calo di peso.

### PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 0,750x12 - L 2,5x4 - L 10



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**