



WAXCOTT

cera autolucidante antiscivolo per cotto e pietre trattate

SCHEMA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXCOTT è una cera metallizzata autolucidante antiscivolo ad “effetto satinato”, studiata appositamente per la finitura e il mantenimento di pavimenti in cotto e pietra che abbiano ricevuto un trattamento.

Per la sua facile rigenerabilità con i lavaggi è il prodotto ideale per la protezione dei pavimenti, uniforma la lucentezza delle superfici, favorisce lo scorrimento dello straccio e nella manutenzione ordinaria protegge il trattamento da usura, sporco e graffi.

WAXCOTT è ideale anche per la finitura e la protezione di pavimenti invecchiati con cere colorate (vedi WAXCOTT COLORATA o SOLWAX COLORATA).


WAXCOTT può essere anche riapplicata diluita al 50% in acqua per la manutenzione periodica (non è necessario il deceraggio per eventuali riapplicazioni).



CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la finitura del trattamento di pavimenti in cotto o pietra: “effetto naturale”, “effetto bagnato”, “effetto invecchiato”.

SCHEMA DI APPLICAZIONE

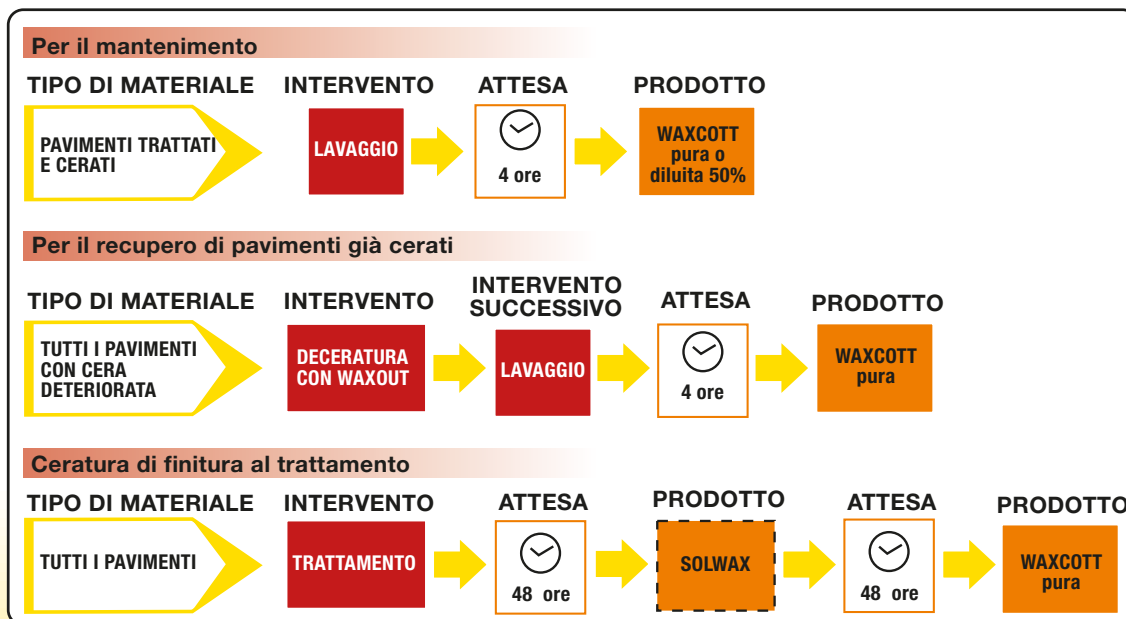

Resa: pura 15-25 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L

WAXCOTT

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	rosato (neutro)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,016 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0.01% - 0,02 g/L
VOC (carbonio volatile)	0.01% - 0,01 g/L

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

MODALITÀ D'USO

Per la finitura di pavimenti trattati. Applicare WAXCOTT tal quale con pennello (per una buona protezione delle fughe), spandicera o straccio su pavimenti puliti e asciutti e a finestre chiuse per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare aloni. Per un'eventuale seconda mano attendere 24 ore.

Per il recupero di pavimenti già cerati.

Nel caso di cere deteriorate, procedere al deceraggio con WAXOUT e successivamente applicare una mano di WAXCOTT pura, su pavimento pulito e asciutto.

Per il mantenimento periodico

Riapplicare periodicamente WAXCOTT, anche diluito al 50%, oppure usare WAXPOLISH il lavaincera puro o diluito in acqua a seconda delle necessità, sempre a pavimento pulito e asciutto. Per i lavaggi ordinari usare CERAM-GRES per polvere e calcare, DETERSAN COTTO l'igienizzante neutro o CASACHIT lo sgrassante universale che non danneggia le cere. Detergenti non idonei possono sbiancare irrimediabilmente la cera. WAXCOTT è rilucidabile con panno asciutto o lucidatrice.

Resa: pura 15-25 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L.

Pedonabilità: dopo 24 ore. Applicare con straccio o con spandicera a temperatura superiore a 15°C.

AVVERTENZE

Applicare WAXCOTT su pavimenti trattati con FORCOTT o POLISHMARMO non prima di 4 giorni, o dopo 2 giorni se protetti con SOLWAX o con INVENTIQUATTRORE. Teme il gelo. Applicare WAXCOTT con temperatura superiore ai 15° C, a finestre chiuse, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordature e segni. Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). Non usare su pavimenti esterni.

È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all'applicazione di WAXCOTT o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con CERAM-GRES o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
rivenditore
più vicino

