



WAX OPACA

cera opaca di finitura e di mantenimento
per tutti i pavimenti

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Emulsione acquosa a base di cere naturali finissime per la finitura e la manutenzione di qualsiasi tipo di pavimento e manufatto ruvido, anche trattato "effetto naturale o effetto bagnato", dove sia richiesta una finitura opaca.


WAX OPACA può essere utilizzata anche per la finitura e la protezione di stucchi decorativi "effetto satinato".

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi pavimento in terracotta, legno, pietra naturale, ardesia, monocottura, manufatti porosi e stucchi decorativi. Ideale anche per gomma, linoleum e simili.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

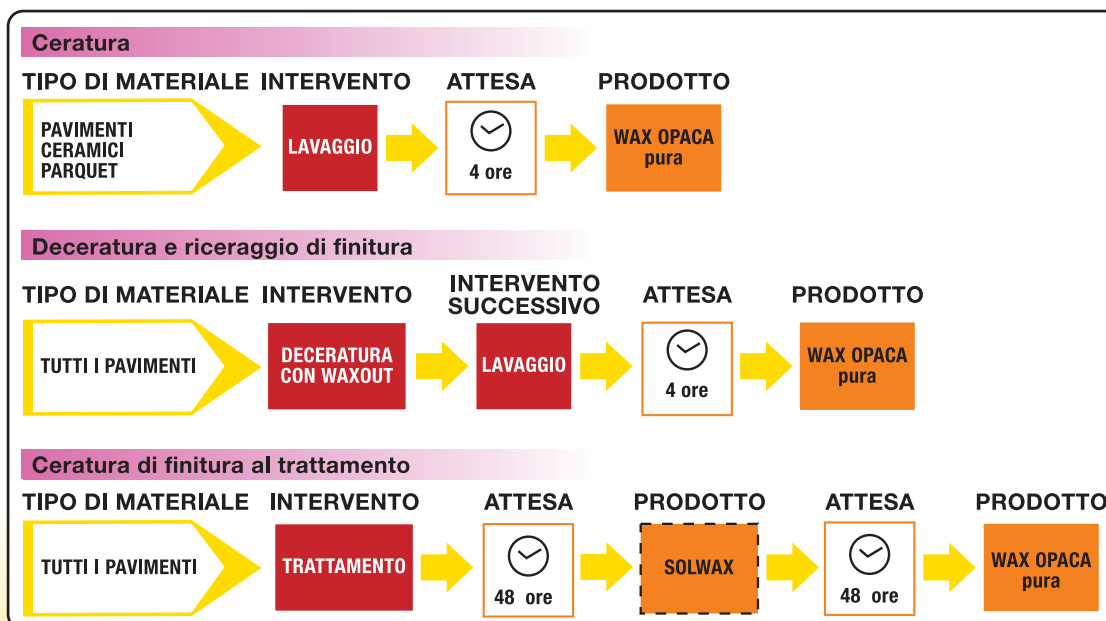

Resa: 12-30 mq/L (1 mano). La resa varia in funzione della porosità del supporto

WAX OPACA

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	latte
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Nocività	non nocivo
Tossicità	non tossico
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Resa: 12-30 mq/L (1 mano). Applicare con spandicera o straccio, a finestre chiuse.

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

Profumi: Benzyl Salicilate, Cinnamal, Geraniol

MODALITÀ D'USO

Applicare WAX OPACA pura con pennello, spandicera o straccio su superfici e pavimenti puliti e asciutti, in ambienti a finestre chiuse.

Per pavimenti e manufatti trattati, stendere il prodotto almeno 2 gg dopo il trattamento "effetto naturale" e 4 gg. dopo il trattamento "effetto bagnato".

Per supporti già trattati con altre cere, procedere al deceraggio con WAXOUT e successivamente applicare WAX OPACA, sempre su superficie pulita e asciutta. Per una pulizia straordinaria di pavimenti resistenti agli acidi, lavare a fondo con ANTIPOLVERE CASA o CERAM-GRES per eliminare annerimenti di calcare e polvere e neutralizzare aggiungendo R-24 IL NEUTRALIZZANTE nell'acqua di risciacquo.

Per pavimenti non resistenti agli acidi, pulire con CASACHIT (lo sgrassante che non danneggia le cere). Riapplicare periodicamente il prodotto puro su superfici pulite e asciutte, a finestre chiuse (per evitare cordature dello straccio).

Per stucchi decorativi, applicare il prodotto puro con spugna o tampone; nel caso occorra, ripetere l'operazione dopo 12 ore. Per una pulizia quotidiana usare DETERSAN (l'igienizzante neutro), MARMOBRILL o LEGNO BRILL (i detergenti neutri); non occorre risciacquo.

AVVERTENZE

Su pavimenti lucidati o cristallizzati riduce la lucentezza. Teme il gelo. Applicare a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse per evitare striature ed eccessi di cera. Si sconsiglia la ceratura di pavimenti in giornate piovose o altamente umide. Non cerare pavimenti umidi lavati con detergente acido, utilizzare R-24 IL NEUTRALIZZANTE nell'acqua di risciacquo per evitare sbiancamento della cera.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua; non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

